

Byron BTA

ZESTAW SŁUCHAWKOWY BLUETOOTH

INSTRUKCJA OBSŁUGI

wyłączny dystrybutor:



Konsbud Hi-Fi Sp. z o.o.

ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno

tel. (22) 750-23-22, e-mail: info@konsbud-hifi.pl, www.konsbud-hifi.pl

Wyprodukowano w Korei

2. Funkcje

- Dźwięk Premium (Technologia MSTSTM, kodek apt-X, kodek AAC)
- Technologia MSTSTM wraz z kodekiem kompresji apt-X i AAC pozwala cieszyć się najwyższej jakości dźwiękiem stereo hi-fi. Wbudowany procesor DSP zapewnia optymalną jakość połączenia oraz redukcję hałasu i echa.
- Multipoint
- Bluetooth 4.2
- Komunikaty głosowe
- Aktualizacje oprogramowania
- Najnowsza wersja oprogramowania gwarantuje wydajność. Dostępne funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego.
- Magnes mocujący
- Wbudowany magnes pozwala spiąć ze sobą słuchawki, co ułatwia ich przechowywanie, gdy nie są używane.


Uwaga:

American Heart Association i British Drug Administration ostrzegają, że magnesy mogą wpływać na działanie niektórych urządzeń medycznych (rozruszniki serca, defibrylatory, pompy insulinowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne) jeśli odległość pomiędzy magnesami i sprzętem medycznym jest mniejsza niż 15 cm. Jeśli używasz wymienionego powyżej sprzętu medycznego, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem naszego produktu. Nie umieszczać produktu w obrębie działania pola magnetycznego. Nie przechowywać z przedmiotami korzystającymi z zapisu magnetycznego (jak np. karty kredytowe, bankowe, telefoniczne, biletowe) gdyż istnieje ryzyko utraty danych.

3. Akcesoria

- 1 zestaw słuchawek dokałatowych
- 3 pary nakładek dousznych (S, M, L)
- 1 para zaczepów na uszy
- 1 kabel do ładowania

4. Regulacja i wskaźniki

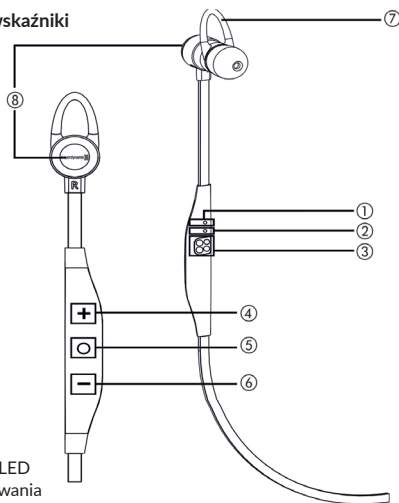

- 1 Mikrofon
- 2 Wyświetlacz LED
- 3 Gniazdo ładowania
- 4 Głośniej, następny utwór itp.
- 5 Przycisk wielofunkcyjny (MFB): włącz / wyłącz, odbierz / odrzuć połączenie, przekierowanie rozmowy, odtwarzanie itp.
- 6 Ciszej, poprzedni utwór itp.
- 7 Zaczep na ucho dla wygodnego noszenia
- 8 Magnes mocujący do spinania słuchawek, gdy nie są używane

5. Instrukcja obsługi

Przy włączaniu / wyłączeniu słuchawek i wybieraniu trybu parowania, usłyszysz komunikat głosowy.

Spis treści

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
2. Funkcje
3. Akcesoria
4. Regulacja i wskaźniki
5. Instrukcja obsługi
6. Noszenie słuchawek dokałatowych
7. Przyciski
8. Pierwsze kroki z Byron
 - 8.1 Parowanie z telefonem komórkowym
 - 8.2 Ustawienia Multipoint
 - 8.3 Połączenia telefoniczne
 - 8.4 Przywracanie ustawień fabrycznych
 - 8.5 Odtwarzanie muzyki
9. Znaczenie kolorów LED
10. Częste pytania i rozwiązywanie problemów
11. Konserwacja
12. Specyfikacje
13. Utylizacja
14. Utylizacja baterii
15. Certyfikaty
16. Uproszczona deklaracja zgodności UE



Dziękujemy za wybranie słuchawek dokałatowych stereo Bluetooth Byron BTA firmy beyerdynamic. Przed użyciem produktu dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. Prosimy zachować instrukcję. Przekazując słuchawki osobom trzecim, pamiętaj o przekazaniu także niniejszej instrukcji.

Włączanie słuchawek

Naciśnij przycisk MFB aż usłyszysz „Power on” (włączone) i zaświeci się niebieska dioda LED.

Wyłączanie słuchawek

Po naciśnięciu przycisku MFB przez dłuższy czas (~5 sekund), zaświeci się fioletowa dioda LED a zestaw słuchawkowy zostanie wyłączony po komunikacie „Power off” (wyłączone).

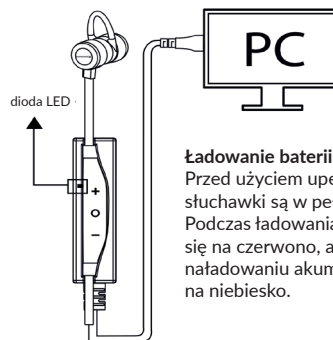

Ładowanie baterii

Przed użyciem upewnij się, że słuchawki są w pełni naładowane. Podczas ładowania dioda LED świeci się na czerwono, a przy pełnym naładowaniu akumulatora świeci się na niebiesko.

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga:



Przy podłączaniu słuchawek dokałatowych do urządzenia, upewnij się, że jego głośność ustawiona jest na minimum. Reguluj głośność dopiero po założeniu słuchawek. Aby nie dopuścić do potencjalnego uszkodzenia słuchu, nie używaj słuchawek dokałatowych przy dużej głośności przez dłuższy okres czasu. Używając słuchawek dokałatowych zawsze ustawiaj głośność na taki poziom, by nadal słyszeć swój własny głos podczas normalnej rozmowy. Głośne słuchanie przez dłuższy okres czasu może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Upewnij się, że głośność nie jest zbyt wysoka.

Podstawowa zasada: Im większa głośność, tym krótszy czas słuchania. Zgodnie z obowiązującymi pracodawców przepisami w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, ekspozycja na hałas nie powinna przekraczać 85 dB (niska głośność) podczas pracy przez maksymalnie 8 godzin. Jeżeli głośność jest większa o 3 dB, dopuszczalny czas słuchania jest o połowę krótszy: przy 88 dB czas słuchania wynosi 4 godziny, przy 91 dB - 2 godziny itd.

Niebezpieczeństwo!

Dokałatowe słuchawki znacznie obniżają zdolność słyszenia otoczenia. Ich używanie w ruchu ulicznym jest potencjalnie bardzo niebezpieczne i jest prawnie zabronione. Nie używaj słuchawek dokałatowych w pobliżu niebezpiecznych maszyn i narzędzi.


Ryzyko obrażeń!

Unikaj gwałtownych ruchów, gdy korzystasz z przewodowych słuchawek dokałatowych. Można poważnie się zranić, zwłaszcza jeśli nosi się kolczyki, okulary itp, które mogą zaplątać się w przewód słuchawkowy.


Zmieniona percepcja słuchowa

Wiele osób potrzebuje czasu, aby przyzwyczaić się do noszenia słuchawek dokałatowych. Percepcja własnego głosu i ciała, a nawet dźwięków w uchu wewnętrznym, różni się od „normalnych” odczuć, gdy nie masz na sobie słuchawek. To nieprzyjemne uczucie ustąpi po pewnym czasie noszenia słuchawek dokałatowych.


6. Noszenie słuchawek dokałatowych



Gdy potrzebujesz lepsze dopasowanie, załóż zaczep na ucho.




Następnie zamocuj wkładkę dokałatową.



Włóż wkładkę do ucha.



Noś słuchawki jak na ilustracji



Wskazówka

Wybierz najlepiej dopasowany rozmiar wkładki. Zaczep na ucho zwiększa komfort noszenia.


7. Przyciski

Łatwa kontrola słuchawek dzięki 3 przyciskom.

- ⊕ Głośniej
- ⊖ Ciszej
- ⊙ MFB

Podstawowe sterowanie słuchawkami

Naciśnij przycisk MFB



Odbierz połączenie
Zakończ rozmowę
Włącz zestaw słuch.


Naciśnij krótko
Naciśnij krótko
Wciśnij na 2 sekundy
(Nastąpi połączenie ze sparowanym urządzeniem).
Wciśnij na 5 sekund
Dłuższe naciśnięcie spowoduje zaświecenie się fioletowej diody i wyłączenie słuchawek po usłyszaniu "Power off".

Tryb parowania

Wciśnij na 6 sekund po włączeniu (Jeśli słuchawki zostały wcześniej połączone z urządzeniem, muszą zostać wyłączone i włączone)
Wciśnij na 1 sekundę
Naciśnij krótko podczas rozmowy
Naciśnij krótko
Wciśnij na 1 sekundę (podczas odtwarzania)

Odrzucanie połączenia
Przekierowanie połączenia
Odtwarzanie/pauza
Stop


Naciśnij przycisk Głośniej



Głośniej (+)
Wyłącz mikrofon
Następny utwór

Naciśnij krótko
Wciśnij na 1 s (podczas rozmowy)
Wciśnij na 1 s (podczas odtwarzania)

Naciśnij przycisk Ciszej




Ciszej (-)
Wyłącz mikrofon
Poprzedni utwór

Naciśnij krótko
Wciśnij na 1 s (podczas rozmowy)
Wciśnij na 1 s (podczas odtwarzania)

8.4 Przywracanie ustawień fabrycznych

- Naciśnij przyciski w następującej kolejności:



Fioletowa dioda LED zaświeci się a słuchawki zostaną zainicjowane. Po przywróceniu ustawień fabrycznych, sparuj ponownie słuchawki.

8.5 Odtwarzanie muzyki

- Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, należy ustawić głośność na 70 ~ 80% maksymalnej głośności urządzenia.
- Fabrycznie głośność ustawiona jest na 8 z 15 poziomów. (Dostosuj głośność przyciskiem + lub -).

Odtwarzanie / Pauza: Naciśnij krótko przycisk MFB

Stop: Naciśnij dłużej przycisk MFB

Głośniej: Naciśnij krótko przycisk +

Ciszej: Naciśnij krótko przycisk -

Następny utwór: Naciśnij dłużej przycisk +
Poprzedni utwór: Naciśnij dłużej przycisk -

9. Znaczenie kolorów LED

Stan	Wskaźnik LED
Tryb czuwania	LED wyłączony (po naciśnięciu przycisku, niebieska dioda zgaśnie 5 razy)
Bateria na wyczerpaniu	Miga czerwone światło
Ładowanie	Świeci na czerwono
Naładowany	Niebieskie światło
Tryb parowania	Niebieskie światło

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij przyciski w następującej kolejności:



Fioletowa dioda LED zaświeci się, a słuchawki zostaną zainicjowane. Po przywróceniu ustawień fabrycznych, sparuj ponownie słuchawki.

8. Pierwsze kroki z Byron BT

8.1 Parowanie z telefonem komórkowym

Przed rozpoczęciem korzystania ze słuchawek Byron BTA, należy sparować je z telefonem komórkowym lub urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth. Proces parowania może różnić się w zależności od producenta telefonu komórkowego. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu komórkowego. Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, wciśnij przycisk MFB na 6 sekund, aby uruchomić tryb parowania (niebieska dioda LED jest stale włączona). Wybierz tryb Bluetooth w telefonie komórkowym.

Parowanie przy pierwszym włączeniu

- Wybierz tryb parowania z zestawem słuchawkowym Bluetooth
- Parowanie z telefonem komórkowym (trzeba sparować z telefonem komórkowym w ciągu 3 minut).
- Słuchawki przejdą w tryb parowania automatycznie, gdy zostaną po raz pierwszy włączone i zapali się niebieska dioda LED.

Parowanie za pomocą ustawień telefonu komórkowego

Uaktywnij funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym zgodnie z instrukcją telefonu, wyszukaj i wybierz nazwę modelu słuchawek. Zostanie wyświetlony komunikat "Parowanie". (Niektóre telefony komórkowe mogą wymagać autoryzacji numerem PIN).

10. Częste pytania i rozwiązywanie problemów

• Słychać trzaski i szumy

- Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, zawsze utrzymuj zestaw słuchawkowy w pobliżu telefonu komórkowego.

• Brak dźwięku

- Zwiększ głośność słuchawek
- Upewnij się, że słuchawki są sparowane z telefonem.

- Jeśli słuchawki nie łączą się, gdy naciśniesz przycisk MFB, spróbuj połączyć ponownie, wykonując procedurę parowania.

• Problemy z parowaniem, choć telefon na to nie wskazuje

- Usuń sparowanie i ponownie sparuj słuchawki z telefonem.

• Czy Byron BTA pracują z innymi urządzeniami Bluetooth?

- Byron BTA zostały zaprojektowane do współpracy z Bluetooth telefonów komórkowych, komputera lub przenośnych urządzeń audio. Mogą także współpracować z innymi urządzeniami Bluetooth zgodnymi z wersją Bluetooth 1.1 / 1.2 / 2.0 / 2.1 + EDR / 3.0 / 4.0, i które działają z HSP, HFP, A2DP oraz AVRCP.

• Czy załączony kabel do ładowania przeznaczony jest tylko dla określonego urządzenia?

- Kabel jest kompatybilny ze wszystkimi standardowymi zasilaczami micro USB, i jest kompatybilny z ładowarkami telefonów komórkowych Android.

11. Konserwacja

• Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony i przechowywany w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest w użyciu.

• Światło i wysokie temperatury mogą wpływać na żywotność baterii Byron BTA i mogą być przyczyną awarii.

• Wysokie temperatury mogą obniżyć wydajność słuchawek.

• Nie wystawiać na działanie deszczu lub innych płynów.

• Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

• Nie rozbierać.

• Używać certyfikowane zasilacze (napięcie znamionowe: 5 V).

- Jeżeli połączenie powiedzie się, pojawi się komunikat "Connected to phone and media audio" ("Podłączony do telefonu i urządzenia audio") a niebieska dioda LED zaświeci się 5 razy. Urządzenie jest gotowe.

Parowanie z innymi urządzeniami

- Wybierz tryb parowania z zestawem słuchawek Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Bluetooth połączonego urządzenia, jeśli jest ono połączone.
- Naciśnij przycisk MFB przez 4 sekundy, aby wyłączyć.
- Naciśnij przycisk MFB przez 2 sekundy. Zestaw słuchawkowy jest włączony i przechodzi w tryb parowania.

Parowanie z telefonem komórkowym

- Wykonaj procedurę parowania, jak opisano powyżej w pkt. Parowanie za pomocą ustawień telefonu komórkowego.
- Jeżeli połączenie powiedzie się, pojawi się komunikat „Connected to phone and media audio” a niebieska dioda LED zaświeci się 5 razy. Gotowe.

6.2 Ustawienia Multipoint

Możliwe jest połączenie z 8 urządzeniami Bluetooth, w tym 2 urządzeniami jednocześnie.

Jak ustawić Multipoint

- Sparuj zestaw słuchawkowy Bluetooth z pierwszym urządzeniem zgodnie z instrukcją (patrz: proces parowania).
- Wyłącz zestaw słuchawkowy Bluetooth.
- Naciśnij przycisk MFB na około 4 sekundy, aż zapali się niebieska dioda LED.
- Sparuj zestaw słuchawkowy Bluetooth z drugim urządzeniem zgodnie z instrukcją parowania.
- Wyłącz i włącz zestaw słuchawkowy Bluetooth - gotowe.

12. Specyfikacje

Czas rozmowy	~ 9 godz.
Czas odtwarzania muzyki	~ 7.5 godz.
Czas czuwania	~ 5 dni
Czas ładowania	~ 1.5 godz.
Wymiary	8.9 x 56 x 5.6 mm
Długość kabla	570 mm
Bateria	Akumulator litowo-polimerowy
Waga	~ 12 g
Zasięg	do 10 m
Profil Bluetooth	profil słuchawkowy
	A2DP
	AVRCP
	SPP
Profil Bluetooth	Ver. 4.2

Czas pracy może się różnić, w zależności od podłączonego urządzenia i ustawień.

13. Postępowanie z odpadami

Ten symbol na produkcie, w instrukcji lub na opakowaniu oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować osobno – nie z odpadami domowymi. Na terenie UE istnieją oddzielne systemy zbiórki do recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego zakupiony został produkt.



14. Utylizacja baterii

Ten symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami produkt i / lub bateria nie mogą być utylizowane razem z odpadami komunalnymi. Oddaj ten produkt do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne. Oddzielna zbiórka i recykling produktu i / lub jego baterii pomaga chronić zasoby naturalne i jest bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

Jak korzystać z ustawień Multipoint

- Aby odebrać połączenie przychodzące, gdy dwa urządzenia są podłączone naciśnij przycisk MFB.
- Aby słuchać ostatnio odtwarzanego utworu, gdy dwa urządzenia są podłączone naciśnij przycisk MFB.

8.3 Połączenia telefoniczne

- Odbieranie połączenia:
Aby odebrać połączenie naciśnij przycisk MFB.
- Zakończenie połączenia:
Aby zakończyć rozmowę naciśnij przycisk MFB
- Odrzucenie połączenia:
Aby odrzucić połączenie, wciśnij przycisk MFB na ~1 s.
- Przekierowanie połączenia:
Podczas rozmowy przez telefon, naciśnij przycisk MFB aby przekierować połączenie na zestaw słuchawkowy (aby ponownie zadzwonić z telefonu komórkowego skorzystaj z menu telefonu komórkowego).
- Kontrola głośności:
Głośność reguluje się za pomocą przycisków + i -
- Wyciszenie mikrofonu:
W trakcie rozmowy wciśnij przycisk + lub - na ~1 s. Aby w trybie wyciszenia ponownie włączyć mikrofon, wciśnij na około 1 sekundę przycisk + lub -.
- Połączenie oczekujące i zawieszanie połączenia:
Funkcja ta pozwala na zawieszenie połączenia podczas rozmowy i odebranie nadchodzącego połączenia. Wciśnij + na około 1 sekundę, aby zawiesić aktywne połączenie i odebrać połączenie oczekujące. Długie naciśnięcie + powoduje przełączenie pomiędzy dwoma połączeniami. Aby zakończyć połączenie, naciśnij krótko przycisk MFB.

- Zużyte akumulatory mogą zawierać substancje, które są szkodliwe dla zdrowia i środowiska.
- Zawsze wyrzucaj zużyte baterie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wrzucaj akumulatorów do ognia (niebezpieczeństwo wybuchu) lub domowych pojemników na odpady, oddaj je w lokalnym punkcie zbiórki. Zwrot jest bezpłatny i wymagany przez prawo. Utylizuj tylko rozładowane baterie
- Wszystkie baterie są poddawane recyklingowi w celu odzyskania cennych materiałów, takich jak żelazo, cynk lub nikiel.

15. Certyfikacja

FCC ID: UZCGBH-S880

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku instalacji i użytkowania niezgodnego z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku danej instalacji. Jeśli to urządzenie spowoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, należy spróbować następujących kroków:
- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem.

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Wyprodukowano w Korei
Zgodnie z dyrektywą R & TTE 1999/5 / WE.16.

16. Uproszczona deklaracja zgodności UE

Niniejszym, beyerdynamic deklaruje, że typ urządzenia radiowego Byron BTA jest zgodny z dyrektywą R & TTE 1999/5 / WE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE: www.beyerdynamic.com/cod